



マルチデバイス接続キーボード

IC-BK24

取扱説明書

www.iclever.co.jp

この度はiclever製品をお選びいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。お読みいただいた後も大切に保管してください。

パッケージ内容


- 1 x キーボード
- 1 x 充電ケーブル
- 1 x 取扱説明書

仕様

Bluetoothバージョン	Bluetooth5.1
サイズ	427*117*22mm
接続可能な距離	<10m
リチウム電池キャパシティー	300mAh
連続使用時間	90時間
充電時間	2時間
キーの寿命	300万回クリック

-1-

製品概要

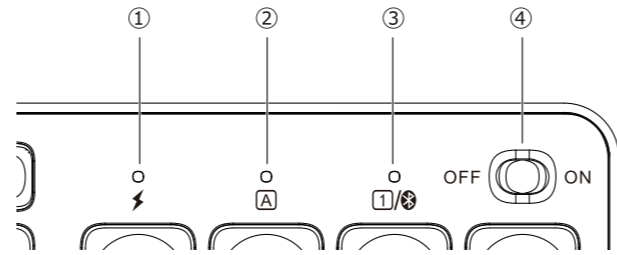

- ①充電ランプ：充電中は赤で点灯。充電完了になると緑で点灯。バッテリー残量が少なくなるとランプが点滅します。
- ②キャップロックランプ：「CapsLock」キーを押すと大文字・小文字を切り替えられます。
- ③Bluetoothチャンネルランプ：BT1/BT2/BT3キーを単体で押すと、Bluetoothチャンネル(1/2/3)を切り替えます。BT1/BT2/BT3キーを長押しすると、ランプが点滅し、Bluetoothチャンネル(1/2/3)のペアリングモードに入ります。
- ④電源スイッチ：右方向へ切り替え（スライド）でONになります。左方向へ切り替え（スライド）でOFFになります。

-2-

キーボード機能

下記の表では、各オペレーティングシステム用の特別なキーの組み合わせについて説明しています。

ファンクションキー	iOS	MacOS	MacOS
使用方法	直接押す	直接押す	fn+を押す
	明るさダウン	明るさダウン	F1
	明るさアップ	明るさアップ	F2
	ホーム	ミッションコントロール	F3
	アプリ切り替え (iPhoneには対応しません)	アプリ切り替え	F4
	バッテリー残量確認	バッテリー残量確認	F5
	検索	検索	F6
	曲戻し	曲戻し	F7
	再生/一時停止	再生/一時停止	F8
	曲送り	曲送り	F9
	静音	静音	F10
	ボリューム-	ボリューム-	F11
	ボリューム+	ボリューム+	F12
	N/A	イジェクト	N/A

-3-

特別なキー	説明
	fnキーは特別な機能を実現するために他のキーと組み合わせで使用します。
	チャンネル切り替え機能: このキーを単体で押すと、Bluetoothチャンネル1に切り替えます。 ペアリング機能: このキーを3秒ほど押すと、ランプが点滅し、ペアリングモードに入ります。
	チャンネル切り替え機能: このキーを単体で押すと、Bluetoothチャンネル2に切り替えます。 ペアリング機能: このキーを3秒ほど押すと、ランプが点滅し、ペアリングモードに入ります。
	チャンネル切り替え機能: このキーを単体で押すと、Bluetoothチャンネル3に切り替えます。 ペアリング機能: このキーを3秒ほど押すと、ランプが点滅し、ペアリングモードに入ります。
	このキーを押すと、英数として機能します。
	このキーを押すと、かなとして機能します。
	clearとして機能します。(MacOSのみ対応)
	MacOSのみ対応します。

-4-

接続手順

1台目のデバイスのペアリング

ステップ1: キーボードの電源スイッチをONの位置にスライドさせます。

ステップ2: を単体で押すと、Bluetoothチャンネル1に入り、Bluetoothランプが青色で1回点滅します。

ステップ3: を3秒ほど押すと、ランプが点滅し、ペアリングモードに入ります。

ステップ4: appleデバイスのBluetooth機能を有効にし、接続可能なデバイスを探します。「iclever IC-BK24 Keyboard」が表示されたら、クリックして接続します。

ステップ5: 接続完了です。

2台目のデバイスのペアリング

ステップ1: キーボードの電源スイッチをONの位置にスライドさせます。

ステップ2: を単体で押すと、Bluetoothチャンネル2に入り、Bluetoothランプが青色で1回点滅します。

ステップ3: を3秒ほど押すと、ランプが点滅し、ペアリングモードに入ります。

ステップ4: 2台目に接続したいappleデバイスのBluetooth機能を有効にし、接続可能なデバイスを探します。「iclever IC-BK24 Keyboard」が表示されたら、クリックして接続します。

ステップ5: 接続完了です。

3台目のデバイスのペアリング

ステップ1: キーボードの電源スイッチをONの位置にスライドさせます。

ステップ2: を単体で押すと、Bluetoothチャンネル3に入り、Bluetoothランプが青色で1回点滅します。

ステップ3: を3秒ほど押すと、ランプが点滅し、ペアリングモードに入ります。

-5-

ステップ4: 3台目に接続したいappleデバイスのBluetooth機能を有効にし、接続可能なデバイスを探します。「iclever IC-BK24 Keyboard」が表示されたら、クリックして接続します。

ステップ5: 接続完了です。

ご注意:

- 各Bluetoothチャンネルは1つのデバイスとのみペアリングできます。
- 自動接続機能:電源を入れると最後に使用したデバイスと自動的に接続します。
- ペアリングに失敗した場合は、下記の手順に従って操作してください。
 - お使いのデバイスに表示されているBluetooth接続履歴「iclever IC-BK24 Keyboard」を削除してください。
 - お使いのデバイスのBluetoothをオフにした後、再度オンにしてください。

B. 接続された3つのデバイスを切り替えるには?

Bluetoothチャンネル1/2/3を既に接続している場合、 を単体で押して切り替えます。

注意：接続されたデバイス間を切り替えるときは、Bluetoothチャンネルキーを3秒以上長押ししないでください。押すと、再度ペアリングモードに入ります。

C. チャンネルの再設定するにはどうしたら良いですか?

ステップ1. 再ペアリングするBluetoothチャンネルを確認します。

ステップ2. 再ペアリングしたいチャンネル のいずれかを押し、ランプが点滅し、Bluetoothチャンネル1/2/3に入ります。

ステップ3. 再ペアリングしたいチャンネル のいずれかを3秒ほど押すと、ランプが点滅し、ペアリングモードに入ります。

ステップ4. 接続したいappleデバイスのBluetooth機能を有効にし、接続可能なデバイスを探します。「iclever IC-BK24 Keyboard」が表示されたら、クリックして接続します。

ステップ5. 接続完了です。

-6-

言語切り替え

iOS 10.0 あるいはそれ以降のシステム: ctrl + Space

Mac OS: ctrl + space

対応システム

- * iOS 10.0 以降
- * Mac OS X 10.6 to Mac OS X 10.12 以降

FAQ

Q: 機器と接続できない

- ステップ1. 下記の手順に従って操作してください。
- * キーボードを30分程充電してください。
 - * お使いのデバイスのBluetooth接続履歴「iclever IC-BK24 Keyboard」を削除してください。削除後、お使いのデバイスを再起動してください。
 - * お使いのデバイスのBluetoothをオフにした後、再度オンにしてください。
 - * お使いのデバイスとキーボードの距離をできる限り近づけてください。(30cm以内)
- * ご使用の際に周囲の金属やその他のワイヤレス信号源から遠ざけてください。(20cm以上)
- ステップ2. 「ペアリング手順」に従って再接続をしてください。

Q: 入力の変延が起こる。または、頻繁にBluetoothデバイスとの接続を切断される。

1. お使いのデバイスを再起動してください。

-7-

2. お使いのデバイスとキーボードの距離をできる限り近づけてください。(30cm以内)
3. ご使用の際に周囲の金属やその他のワイヤレス信号源から遠ざけてください。(20cm以上)
4. 金属でできた机の上でキーボードを使用しないようご注意ください。
5. キーボードを30分程充電してください。バッテリー残量が少ないと、接続性と全体的な機能に悪影響が出る場合があります。
6. 接続先デバイスにて遅延の原因となる更新プログラムがバックグラウンドで実行されていないかを確認してください。
7. 接続先デバイスのオペレーティングシステム (OS) が最新であることを確認してください。
8. 同様の問題が起こるか、別のコンピューター/スマートフォン/タブレットで接続と入力をお試しください。

注意

液体やホコリなどがキーボードの隙間に入らないよう十分にご注意ください。故障の原因になります。

カスタマーサービス

Eメール: support@iclever.co.jp

-8-