



# 折りたたみ式 **Bluetooth** キーボード

**IC-BK06**

取扱説明書

[www.iclever.com](http://www.iclever.com)

## パッケージ内容


1 x iclever IC-BK06 Bluetooth キーボード

1 x Micro USB ケーブル

1 x 取扱説明書

1 x 保証カード

## インジケータ

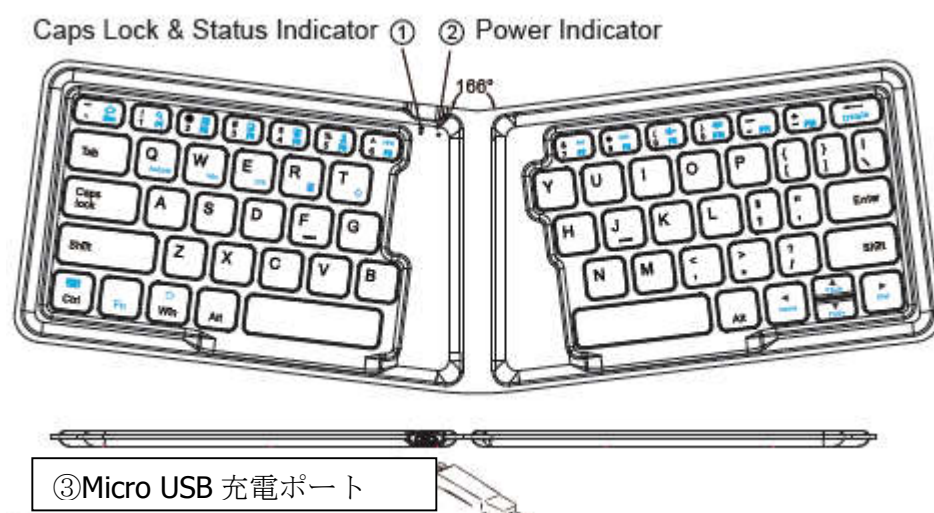

### ① キャップロック & 状態インジケータ:

キャップロックキーを押すと、大文字・小文字を切り替えることができます。

大文字を入力する際：インジケータが緑色で点滅します。

小文字を入力する際：消灯

**Android システムの場合、インジケータが点灯しないこともありますが、キャップロックキーの大文字・小文字を切り替え機能は通常通りに使用できます。**

ペアリングモード:



“Fn” と “T” キーを押すと、お使いの Bluetooth 対応デバイスとペアリングすることができます。

ペアリングモード：インジケータが青色で点滅します。

ペアリング完了：自動的に消灯します。

## ② 電源インジケータ：

- 1) キーボードを開くと、電源が自動的にオンになります。電源インジケータが緑色で5秒ぐらい点灯し、そして消灯します。
- 2) 電量不足：電量不足の場合、電源インジケータが赤色で点滅します。キーボードを充電してください。

充電中：赤色で点灯します。

充電完了：自動的に消灯します。

バッテリー残量表示：「Fn + 

(一回点滅：残量約25%；二回点滅：残量約50%；三回点滅：残量約75%；四回点滅：100%電量)


- ③ **Micro USB 充電ポート**：充電する際、Micro USB ケーブルと接続してください。

## 操作ガイド

### 電源オン／オフ

キーボードを開く／閉じることにより、電源がオン／オフになります。

### Bluetooth 接続

1. キーボードを開いて電源がオンになります。
2. 「Fn + 















(Android: Fn+Q; Windows: Fn+W; iOS: Fn+E)

### ご注意：

1. ペアリング完了後、①のインジケータが自動的に消灯します。
















- ペアリングが失敗する場合、上記の接続手順に従って、再試行してください。
- 一度に一台のデバイスのみペアリングすることができます。（Bluetoothレシーバーが同梱されていません）

## ファンクションキー

キー	Fn on Android	Fn on Windows	Fn + Shift on Windows	Fn on iOS
	ホーム	Esc	ウェブブラウザ	ホーム
	検索	F1	検索	検索
	全て選択	F2	全て選択	全て選択
	コピー	F3	コピー	コピー
	貼り付け	F4	貼り付け	貼り付け
	切り取り	F5	切り取り	切り取り
	曲戻し	F6	曲戻し	曲戻し
	再生/一時停止	F7	再生/一時停止	再生/一時停止
	曲送り	F8	曲送り	曲送り
	ボリューム -	F9	ボリューム -	ボリューム -
	ボリューム +	F10	ボリューム +	ボリューム +
	N/A	N/A	N/A	キーボード表示
	戻す	N/A	N/A	N/A
	バッテリー残量確認	バッテリー残量確認	N/A	バッテリー残量確認

タブレットに接続した場合、日本語状態で以下の文字はどうやって打ちますか？

押すキー	文字	押すキー	文字	押すキー	文字

Shift+ 	“	Shift+ 	&	Shift+ 	‘
Shift+ 	(	Shift+ 	)	Shift+ 	=
	^	Shift+ 	~		@
Shift+ 	`		[	Shift+ 	{
Shift+ 	+		:	Shift+ 	*

## 入力言語の切り替え

iOS 8 あるいはそれ以前のシステム : Win + Space

iOS 9 あるいはそれ以後のシステム : Ctrl + Space

Samsung Android システム : Shift + Space

Google Android システム : Ctrl + Space

Windows システム : Win + Space

## 重要事項—入力言語の設定

本製品は多国言語対応であるため、使用する前にご利用したい入力言語に設定してください。

### 1. iOS デバイスの場合

設定>一般>キーボード>キーボード>新しいキーボードを追加>使いたい言語を選択

### 2. Samsung Android デバイスの場合

設定>コントロール>言語と文字入力>Samsung キーボード>入力言語を選択>使いたい言語を選択

### 3. Android デバイスの場合

設定>言語と文字入力>物理キーボード>キーボードレイアウト設定>使いたい言語を選択

#### 4. Windows デバイスの場合

コントロールパネル>時間・言語・地域>使いたい言語を選択

### 対応するシステム

端末	システム	対応状況
iPad / iPhones 全機種	iOS 6.0 以後のシステム	○
パソコンやノートパソコン	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 (Bluetooth 機能あり)	○
iMac / Macbooks	Mac OS X v10.6 ~ Mac OS X v10.12 或いはそれ以後のシステム	○
スマートフォンやタブレット	Android 3.0 或いはそれ以後のシステム (Bluetooth 機能あり)	○
Samsung Smart TV(品番 UE37ES5500,UE55KU6400 U,UE48JU6400)、Mac mini と Nokia	—	×

### 省エネモード

30 分間操作しない場合、キーボードが自動的にスリープモードに入ります。再起動するには、いずれのキーを押して、3 秒ぐらい待ってください。

### 充電について

1. 充電する場合はキーボードを付属された USB ケーブルと接続し、もう一端を USB チャージャーに接続してください。(USB チャージャーが同梱されていません)
2. 充電中電源インジケータが赤色で点灯します。フル充電するまで約 4 時間が必要です。(出力電圧 : DC 5V/500mA)

## 故障かな？

デバイスと接続できない...

1. お使いのデバイスとキーボードのバッテリー残量が不足ではないかを確認してください。
2. お使いのデバイスの Bluetooth 機能がオンになっていますかを確認してください。
3. お使いのデバイスとキーボードの距離を 10 メートル以内にしてください。