



折り畳み ワイヤレス キーボード

IC-BK06 Lite

取扱説明書

www.iClever.com


パッケージ内容

- 1 x ワイヤレスキーボード
- 1 x ホルダー
- 1 x マイクロUSBケーブル
- 1 x取扱説明書
- 1 x保証カード

仕様

適合規格	Bluetooth 3.0
折り畳みサイズ	313.4 x 92.8 x 7.5mm / 12.34 x 3.65 x 0.3 in
受信距離	< 10 m / 32.8 ft
リチウム電池容量	110 mAh
充電時間	< 2 時間
連続使用時間	40 時間
待機時間	30 日
表面材質	ABS
裏面材質	PU

インジケータ

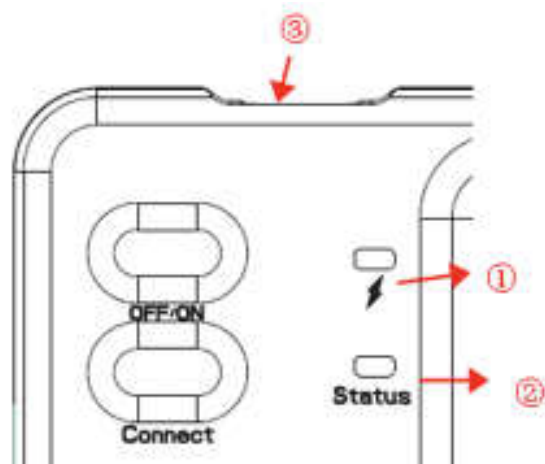

- ① **低電力モード**: バッテリー残量が少なくなると赤色で点滅します。
充電インジケータ: 赤色で点灯します。
フル充電: 満充電になると消灯します。

- ② **パワーオン/オフ**: キーボードを開くと、電源スイッチをオンにします
電源インジケータが3秒ほど緑色で点灯した後消灯します。
ペアリング: 「コネクト」ボタンを押すとペアリングモードに入ります。
ペアリングモード: 青色で点滅します。
ペアリング完了: 自動的に消灯します。

③ **マイクロUSB充電コネクタ**: 充電用

注: 当キーボードはキャップロックインジケータが付いておりませんが、キャップロックキーで大文字・小文字の切り替えはできます。

操作手順

一台目デバイスとペアリング

ステップ 1. キーボードを開いて、電源スイッチをオンにします。

ステップ 2. Fn+**01**を押した後、「コネクタ」ボタンを押すと、状態インジケータが青色で点滅し、ペアリングモードに入ります。

ステップ3. 画面上のデバイス名から「iClever IC-BK06 Lite Keyboard」をクリックして接続します。ペアリングされた後、インジケータ⁰¹が青色で点灯します。

二台目デバイスとペアリング

ステップ 1. Fn+⁰²を押した後、「コネクタ」ボタンを押すと、状態インジケータが青色で点滅し、ペアリングモードに入ります。

ステップ2. 画面上のデバイス名から「iClever IC-BK06 Lite Keyboard」をクリックして接続します。ペアリングされた後、インジケータ⁰²が青色で点灯します。

三台目デバイスとペアリング

ステップ 1. Fn+⁰³を押した後、「コネクタ」ボタンを押すと、状態インジケータが青色で点滅し、ペアリングモードに入ります。

ステップ2. 画面上のデバイス名から「iClever IC-BK06 Lite Keyboard」をクリックして接続します。ペアリングされた後、インジケータ⁰³が青色で点灯します。

注意:

1. Fn +⁰¹、Fn +⁰²、Fn +⁰³でスイッチを切り替えると、それぞれに登録した端末が選択されます。
2. すでにペアリング済みの機器が周囲にある場合は、機器側の自動再接続設定や、信頼設定機能が有効であれば、その機器と自動的に再接続します。
3. 接続に失敗した場合は、デバイスからペアリング履歴を削除し、上記の手順をもう一度試してください。

キーボード機能

AndroidまたはiOSタブレットの場合、ショートカットキーを有効するには、ショートカットキーと「Fn」キーを同時に押してください。

Windowsのタブレットの場合、ショートカットキーと「Fn」 + 「Shift」を同時に押してください。

















	Fn on Android	Fn on Windows	Fn + Shift on Windows	Fn on iOS
--	----------------------	----------------------	------------------------------	------------------

	N/A	Esc	N/A	N/A
	ホーム	F1	ウェブブラウザ	ホーム
	検索	F2	検索	検索
	全て検索	F3	全て検索	全て検索
	コピー	F4	コピー	コピー
	ペースト	F5	ペースト	ペースト
	カット	F6	カット	カット
	バック	F7	N/A	N/A
	曲戻し	F8	曲戻し	曲戻し
	再生/一時停止	F9	再生/一時停止	再生/一時停止
	曲送り	F10	曲送り	曲送り
	ボリューム-	F11	ボリューム -	ボリューム -

	ボリューム +	F12	ボリューム +	ボリューム +
	バッテリー残量	バッテリー残量	N/A	バッテリー残量

注意：デバイスに接続したあと、必ずFn + 該当OSキー（AndroidはA、WindowsはS、iOSはD）を押してください。正しく設定しない場合、キーボードのファンクションキーは無効になりますご注意ください。

タブレットの場合、下記符号の入力方法。

Shift+ 	“	Shift+ 	&	Shift+ 	‘
Shift+ 	(Shift+ )	Shift+ 	=
	^	Shift+ 	~		@
Shift+ 	`		[Shift+ 	{
Shift+ 	+		:	Shift+ 	*
	カタカナ ひらがな				

付属ホルダー

スマートフォンとタブレット両方使える便利なホルダー。



言語切り替え

iOS 8 or below: Cmd + Space

iOS 9 or above: Ctrl + Space

Samsung Android: Shift + Space

Google Android: Ctrl + Space

Windows: Cmd + Space / Ctrl + Shift

重要事項—入力言語設定

本製品は多国言語対応のため、ご使用する前に必ず日本語設定してください。

1. iOSデバイスの場合

設定>一般>キーボード>キーボード>新しいキーボードを追加>日本語を選択

2. Samsung Androidデバイスの場合

設定>コントロール>言語と文字入力>Samsungキーボード>入力言語を選択>日本語を選択

3. Androidデバイスの場合

設定>言語と文字入力>物理キーボード>キーボードレイアウト設定>日本語を選択

4. Windowsデバイスの場合

コントロールパネル>時間・言語・地域>日本語を選択

対応システム ・ iOS 6.0以後

- ・ Mac OS X v10.6 to Mac OS X v10.12以後
- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
- Android 3.0 and above with Bluetooth HID profile (スマートフォンやタブレット)
- 本製品はSamsung Smart TV (UE37ES5500, UE55KU6400U, UE48JU6400), Mac mini and Nokiaスマホには対応できませんので、ご了承ください。

省エネモード

30分間操作しない場合、キーボードが自動的にスリープモードに入ります。再起動するには、デバイスキー **01 02 03** のいずれを押して、3秒ほどお待ちください。

充電

1. 本製品の充電用 Micro USB コネクタに付属の充電用 USB ケーブルの USB コネクタを接続します。USB 充電ケーブルの USBコネクタを市販のAC充電器のUSB ポートに接続します。
2. 充電中電源インジケータが赤色で点灯します。充電が完了まで約2時間がかかります (入力 : DC 5V/500mA)

正常に作動しないとき

デバイスに接続できない...

1. お使いのデバイスとキーボードのバッテリー残量は少ないかを確認してください。
2. お使いのデバイスのBluetoothがオンになっているかを確認してください。
3. お使いのデバイスとキーボードの距離が半径10メートル以内にあるかを確認してください。