



バックライト付き折りたたみ式 **Bluetooth** キーボード

**IC-BK05**

取扱説明書

**[www.iclever.com](http://www.iclever.com)**

## パッケージ内容

1 x iclever IC-BK05 Bluetooth キーボード

1 x Micro USB ケーブル

1 x キャリーポーチ

1 x 取扱説明書

1 x 保証カード

## インジケータ


①電源インジケータ

②状態インジケータ

③キャップロックインジケータ





### ① 電源インジケータ:

- 1) キーボードを開くと、電源が自動的にオンになります。電源インジケータが緑色で5秒ぐらい点灯し、そして消灯します。
- 2) 電量不足：電量不足の場合、電源インジケータが赤色で点滅します。キーボードを充電してください。
- 3) 充電中：赤色で点灯します；充電完了：自動的に消灯します。
- 4) バッテリー残量表示：「Fn + 」キーを押すと、緑色で点滅します。

(一回点滅：残量約 25%；二回点滅：残量約 50%；三回点滅：残量約 75%；四回点滅：100%電量)

### ② 状態インジケータ

 と  キーを押すと、お使いの Bluetooth 対応デバイスとペアリングすることができます。

ペアリングモード：インジケータが青色で点滅します。

ペアリング完了：自動的に消灯します。

### ③ キャップロックインジケータ：

キャップロックキーを押すと、大文字・小文字を切り替えることができます。


大文字を入力する際：インジケータが緑色で点滅します。

小文字を入力する際：消灯

**Android** システムの場合、インジケータが点灯しないこともありますが、キャップロックキーの大文字・小文字を切り替え機能は通常通りに使用できます。


## 製品特徴

1. Bluetooth ワイヤレス接続と USB 有線接続の二つの接続方法があります。

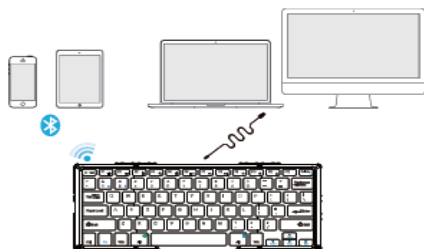


2. USB 有線接続された状態でも「Fn + 」や「Fn + 」を押せば Bluetooth ワイヤレス接続に切り替えることができます。


3. 真ん中の二つ黒いスタンドを下に倒せば、タイピング中のキーボードのバランスを保つことができます。

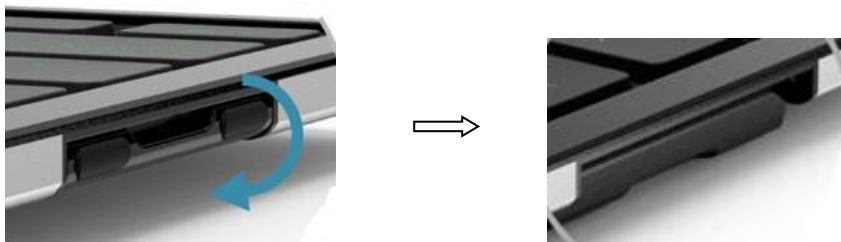



## 操作ガイド

### バックライト機能

「Fn + 」キーを押すと、バックライト機能がオン／オフになります。

「Fn + 」キーを一回押すと、バックライト機能がオンになります。


「Fn + 」キーを二回押すと、バックライトがより明るくなります。

「Fn + 」キーを三回押すと、バックライト機能がオフになります。

「Fn +  + ▲」或いは「Fn +  + ▼」キーを押すと、バックライトの色を変えることができます。

### 接続

#### a. Bluetooth ワイヤレス接続

1. キーボードを開いて電源をオンにしてください。
2. 「Fn + 」を押してください。
3. 「Fn + Pairing」キーを押して状態インジケータが青色で点滅し、ペアリングモードに入ります。
4. お使いのデバイスの Bluetooth 機能を有効にし、接続可能なデバイスを探します。「iclever IC-BK05 キーボード」が表示されると、クリックして接続します。
5. 接続完了後、「Fn+A/S/D」を押して操作システムを選択してください。


(Android: Fn+A; Windows: Fn+S; iOS: Fn+D)

### ご注意:

1. ペアリング完了後、状態インジケータが自動的に消灯します。
2. ペアリングが失敗する場合、上記の接続手順に従って、再試行してください。









- 一度に一台のデバイスのみペアリングすることができます。(Bluetooth レシーバーが同梱されていません)






## b. USB 有線接続

- キーボードを開いて電源をオンにしてください。
- キーボードを付属された USB ケーブルと接続し、もう一端をデバイスと接続してください。
- 「Fn + 」キーを押して、USB 有線接続機能が有効になります。
- 接続完了後、「Fn+A/S/D」を押して操作システムを選択してください。


















(Android: Fn+A; Windows: Fn+S; iOS: Fn+D)

## ファンクションキー

キー	Android	Windows	iOS
	N/A	Esc	N/A
	ホーム	ウェブブラウザ	ホーム
	N/A	N/A	Brightness down
	N/A	N/A	Brightness up
	検索	検索	検索
	曲戻し	曲戻し	曲戻し
	再生/一時停止	再生/一時停止	再生/一時停止
	曲送り	曲送り	曲送り
	ミュート	ミュート	ミュート
	ボリューム -	ボリューム -	ボリューム -
	ボリューム +	ボリューム +	ボリューム +
	Screenshot	Screenshot	Screenshot

	ロック	ロック	ロック
	N/A	N/A	キーボード表示
	戻す	N/A	N/A
	バッテリー残量確認	バッテリー残量確認	バッテリー残量確認
	Bluetooth ペアリング	Bluetooth ペアリング	Bluetooth ペアリング

タブレットに接続した場合、日本語状態で以下の文字はどうやって打ちますか？

押すキー	文字	押すキー	文字	押すキー	文字
Shift+ 	“	Shift+ 	&	Shift+ 	‘
Shift+ 	(	Shift+ 	)	Shift+ 	=
	^	Shift+ 	~		@
Shift+ 	`		[	Shift+ 	{
	]	Shift+ 	}	Shift+ 	+
	:	Shift+ 	*		

## 入力言語の切り替え

iOS 8 或いはそれ以前のシステム：Win + Space

iOS 9 或いはそれ以後のシステム：Ctrl + Space

Samsung Android システム : Shift + Space

Google Android システム : Ctrl + Space

Windows システム : Win + Space

## 重要事項—入力言語の設定

本製品は多国言語対応であるため、使用する前にご利用したい入力言語に設定してください。

### 1. iOS デバイスの場合

設定>一般>キーボード>キーボード>新しいキーボードを追加>使いたい言語を選択

### 2. Samsung Android デバイスの場合

設定>コントロール>言語と文字入力>Samsung キーボード>入力言語を選択>使いたい言語を選択

### 3. Android デバイスの場合

設定>言語と文字入力>物理キーボード>キーボードレイアウト設定>使いたい言語を選択

### 4. Windows デバイスの場合

コントロールパネル>時間・言語・地域>使いたい言語を選択

## 対応するシステム

端末	システム	対応状況
iPad / iPhones 全機種	iOS 6.0 以後のシステム	○
パソコンやノートパソコン	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 (Bluetooth 機能あり)	○
iMac / Macbooks	Mac OS X v10.6 ~ Mac OS X v10.12 或いはそれ以後のシステム	○

スマートフォンやタブレット	Android 3.0 或いはそれ以後のシステム (Bluetooth 機能あり)	○
Samsung Smart TV(品番 UE37ES5500,UE55KU6400 U,UE48JU6400)、Mac mini と Nokia	—	×

## 省エネモード

30 分間操作しない場合、キーボードが自動的にスリープモードに入ります。再起動するには、いずれのキーを押して、3 秒ぐらい待ってください。

## 充電について

1. 充電する場合はキーボードを付属された **USB ケーブル**と接続し、もう一端を **USB チャージャー**に接続してください。(USB チャージャーが同梱されていません)
2. 充電中電源インジケータが赤色で点灯します。フル充電するまで約 4 時間が必要です。(出力電圧 : DC 5V/500mA)

## よくある質問

デバイスと接続できない...

1. お使いのデバイスとキーボードのバッテリー残量が不足ではないかを確認してください。
2. お使いのデバイスの Bluetooth 機能がオンになっていますかを確認してください。
3. お使いのデバイスとキーボードの距離を 10 メートル以内にしてください。